


Manual Configuración Linksys E1000




1. Hacemos clic en Inicio y Panel de control.




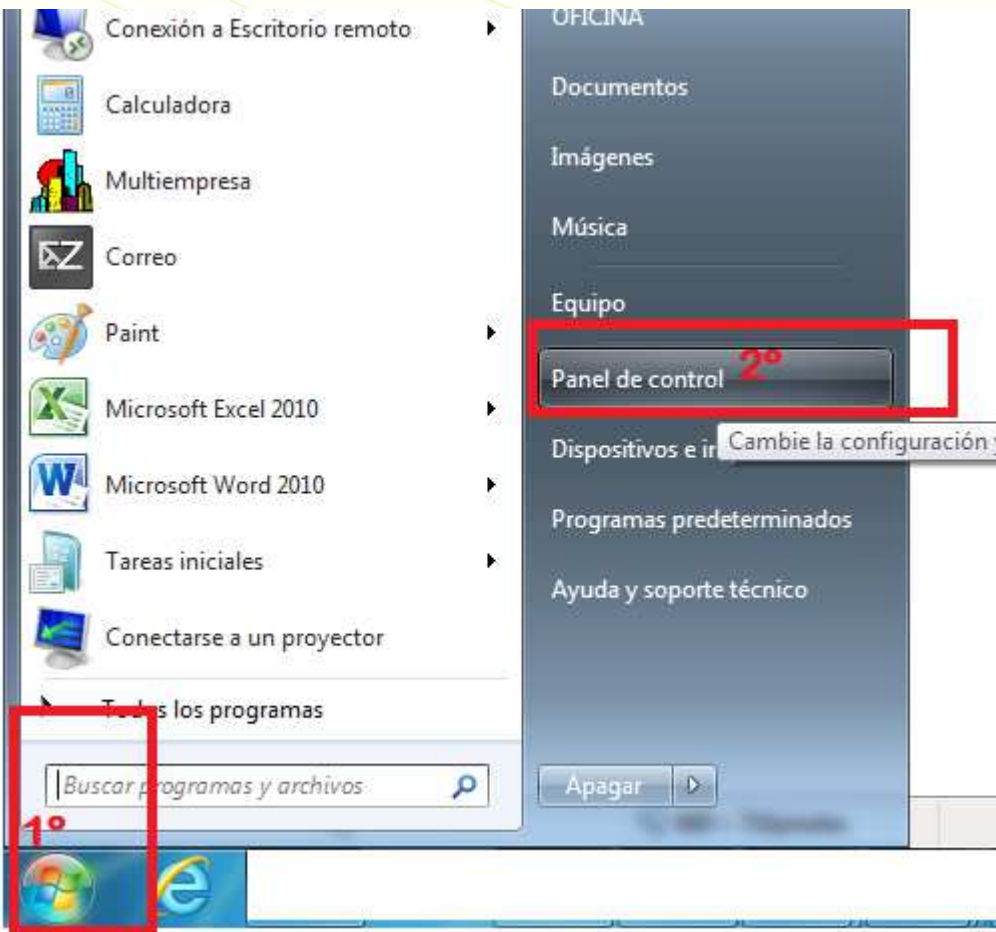


2. Buscamos un icono que pone Conexiones de red o Centro de redes y recursos compartidos

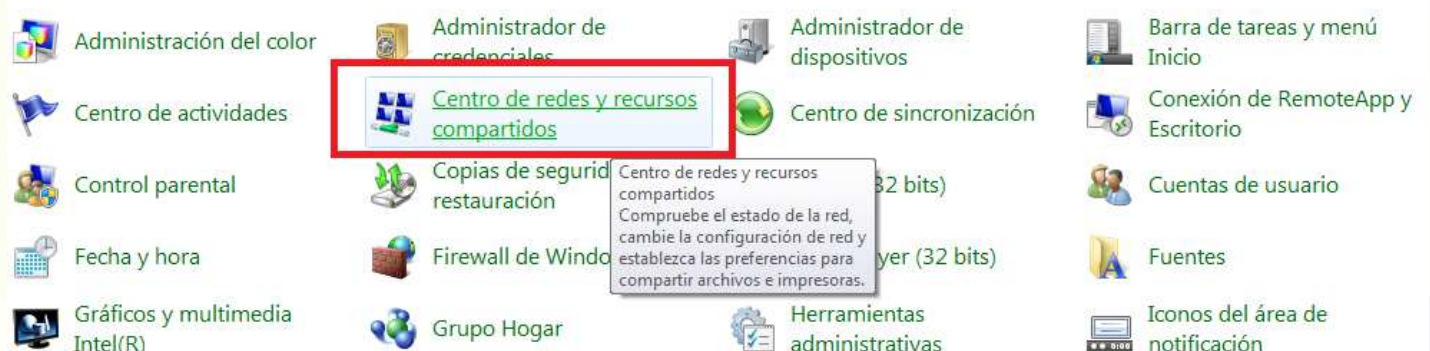Ajustar la configuración del equipo

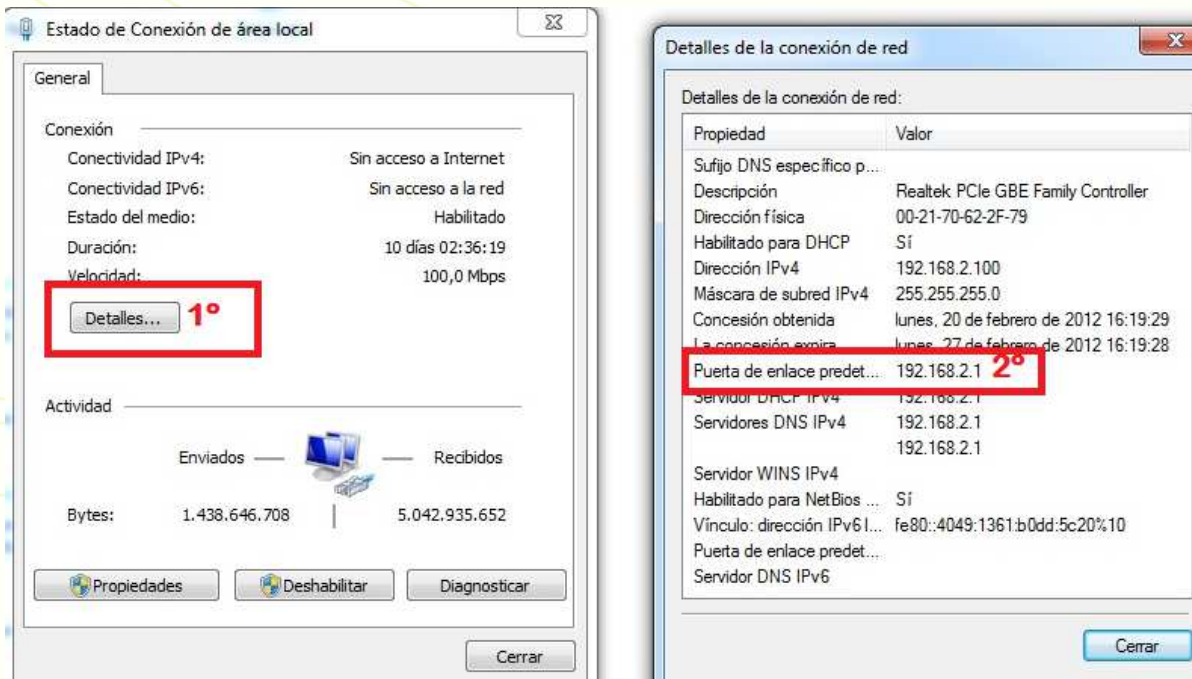


3. Ahora hacemos doble clic en **Conexiones de red** o **Centro de redes y recursos compartidos** y volvemos a hacer clic en **Detalles**. Veremos que en la opción Puerta de enlace predeterminada Aparece un número que en este caso es **192.168.2.1** pues dicho número será el que pondremos en la barra de dirección de nuestro navegador, separado por puntos, tal y como aparece.



4. Escribimos dicho número en la barra de dirección de nuestro navegador ( Internet Explorer,  Mozilla Firefox,  Chrome, etc), y pulsamos **intro**. Ahora para configurar nuestro router entraremos en modo administrador que seguidamente nos llevará a la página donde configuraremos la red inalámbrica. En Nombre de usuario ponemos **admin** y en contraseña ponemos **admin** y pulsamos Aceptar.



5. Pulsamos en **Inalámbrico**, y en el campo **Nombre de la red (SSID)**, ponemos el nombre de nuestra red Inalámbrica y confirmamos haciendo clic en **Guardar parámetros**

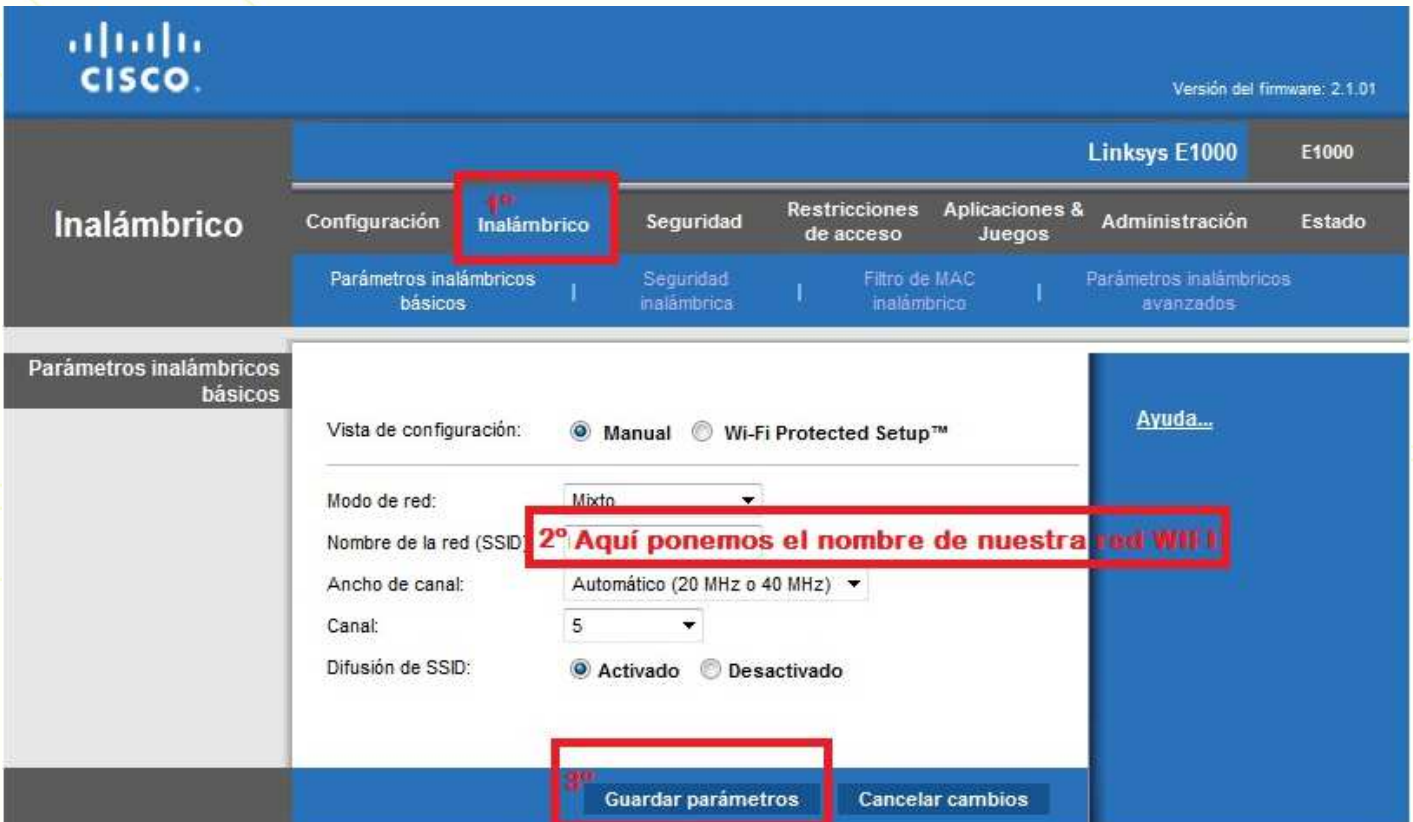

Linksys E1000 E1000

Inalámbrico Configuración **Inalámbrico** Seguridad Restricciones de acceso Aplicaciones & Juegos Administración Estado

Parámetros inalámbricos básicos Seguridad inalámbrica Filtro de MAC inalámbrico Parámetros inalámbricos avanzados

Parámetros inalámbricos básicos

Vista de configuración: Manual Wi-Fi Protected Setup™

Modo de red: Mixto

Nombre de la red (SSID): **2º Aquí ponemos el nombre de nuestra red Wifi!**

Ancho de canal: Automático (20 MHz o 40 MHz)


Canal: 5

Difusión de SSID: Activado Desactivado

3º Guardar parámetros Cancelar cambios

Ayuda...

6. Por último le pondremos clave a nuestra red inalámbrica, para ello entramos en **Seguridad inalámbrica**, seleccionamos **WPA2/WPA mixto** y en el campo **Frase de paso** ponemos nuestra contraseña nueva que sólo tiene que tener una condición la clave y es que tiene que tener entre 8 y 63 caracteres. Ahora hacemos clic en **Guardar parámetros** y ya tenemos configurada nuestra red inalámbrica.

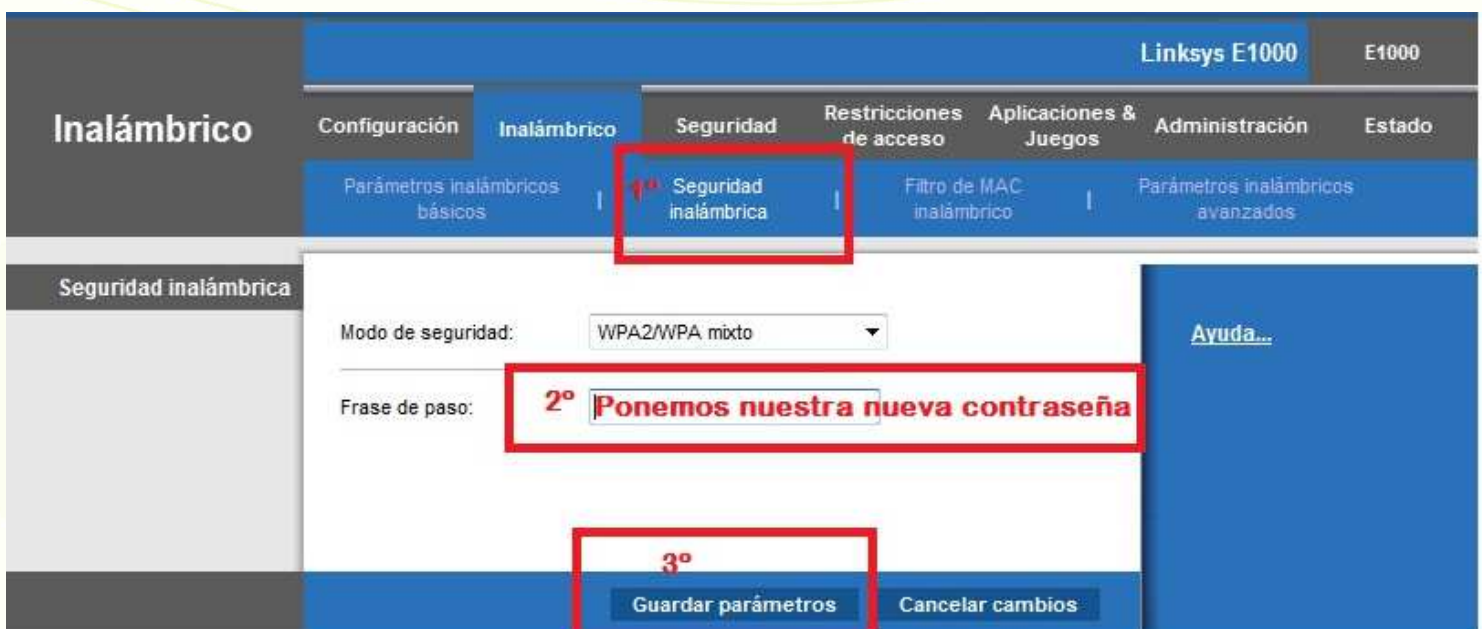

Linksys E1000 E1000

Inalámbrico Configuración Inalámbrico **Seguridad** Restricciones de acceso Aplicaciones & Juegos Administración Estado

Parámetros inalámbricos básicos **Seguridad inalámbrica** Filtro de MAC inalámbrico Parámetros inalámbricos avanzados

Seguridad inalámbrica

Modo de seguridad: WPA2/WPA mixto

Frase de paso: **2º Ponemos nuestra nueva contraseña**

3º Guardar parámetros Cancelar cambios

Ayuda...