


Manual Configuración SMCWBR14S-N4

1. Hacemos clic en Inicio y Panel de control.




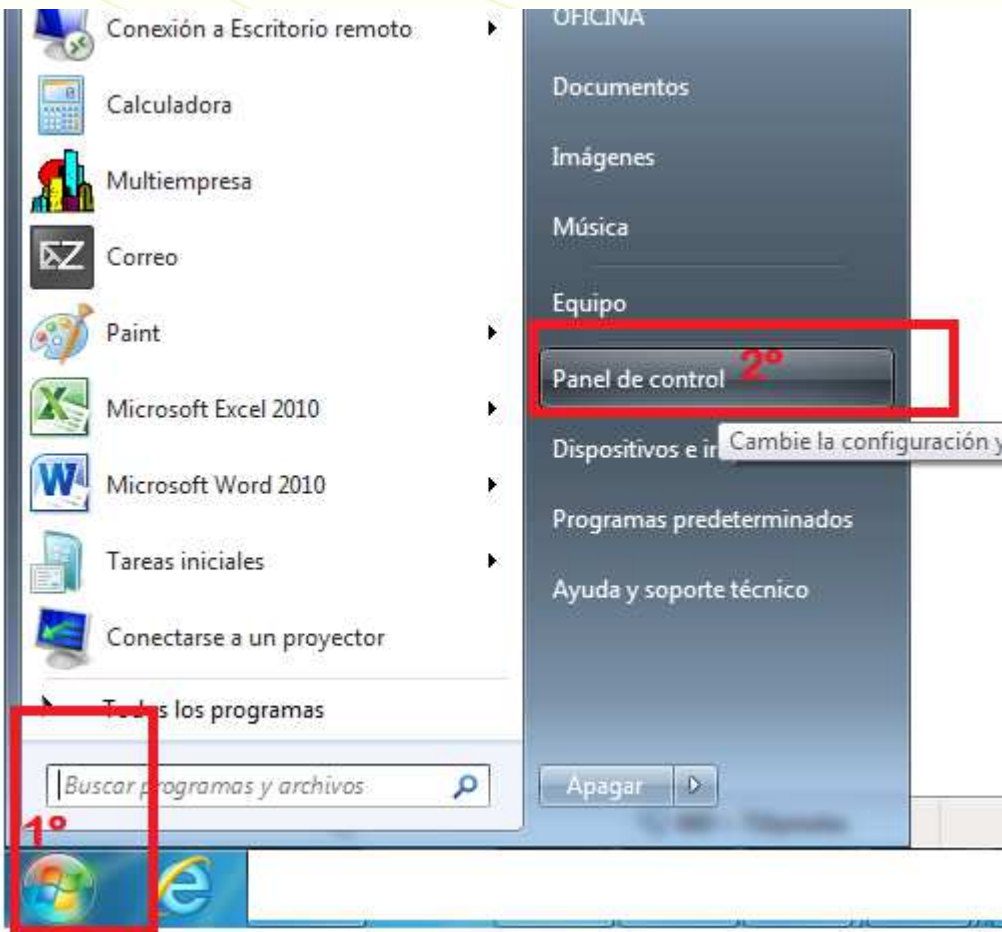


2. Buscamos un icono que pone Conexiones de red o Centro de redes y recursos compartidos



Ajustar la configuración del equipo

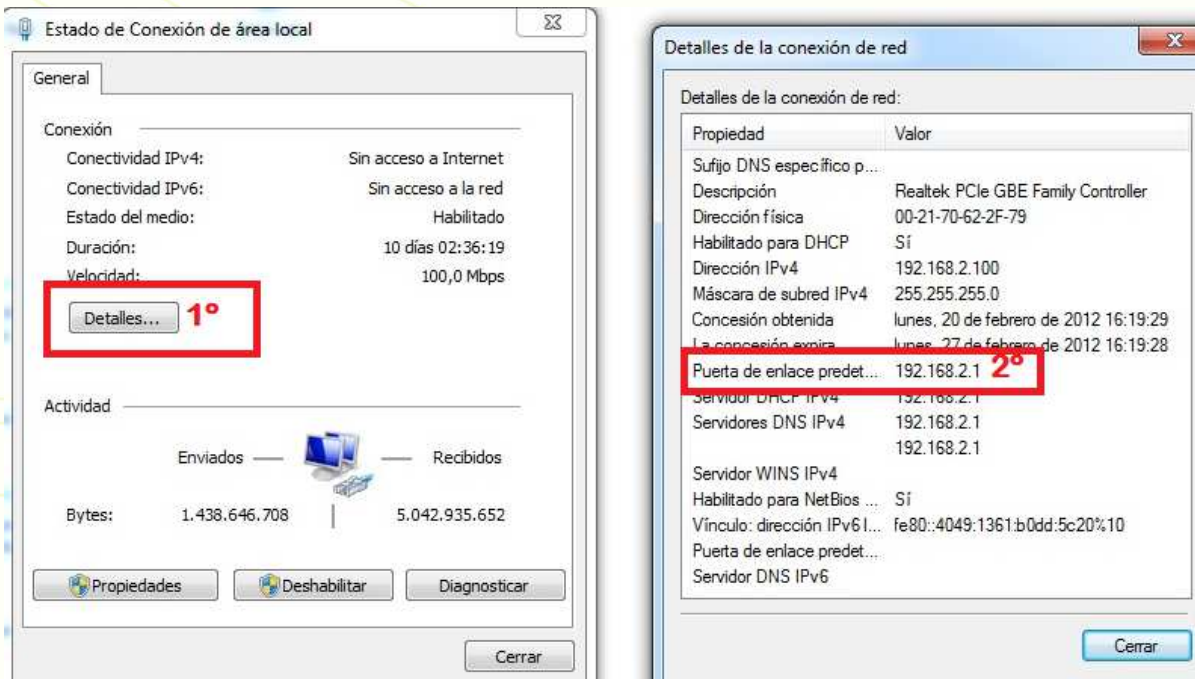

3. Ahora hacemos doble clic en **Conexiones de red** o **Centro de redes y recursos compartidos** y *volvemos a hacer clic en **Detalles***. Veremos que en la opción Puerta de enlace predeterminada Aparece un número que en este caso es **192.168.2.1** pues dicho número será el que pondremos en la barra de dirección de nuestro navegador, separado por puntos, tal y como aparece.



4. Escribimos dicho número en la barra de dirección de nuestro navegador ( Internet Explorer,  Mozilla Firefox,  Chrome, etc.), pulsamos intro. Ahora para configurar nuestro router entraremos en modo administrador que seguidamente nos llevará a la página donde configuraremos la red inalámbrica. En Nombre de usuario ponemos **admin** y en contraseña ponemos **smcadmin** y pulsamos Aceptar.

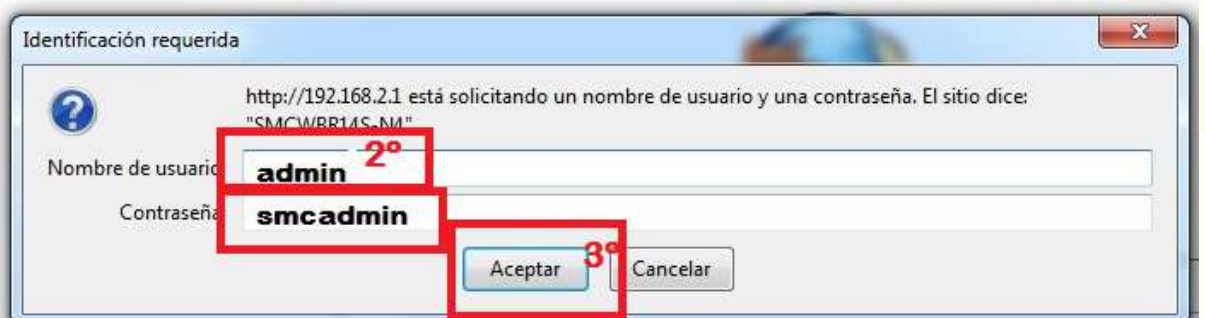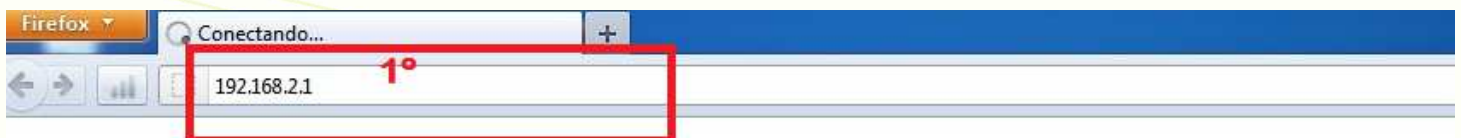

5. Pulsamos en **Enter Setup Wizard**


Welcome to the SMCWBR14S-N4 Home Page

If you wish to directly configure or view the status of this device,
please use the menu bar located above.

For basic configuration to get started, enter Setup wizard.

[Enter Setup Wizard](#)

6. Por último le pondremos clave a nuestra red inalámbrica, para ello entramos en **Wireless Settings** y ponemos el nombre de nuestra red inalámbrica, seleccionamos **WPA-PSK_WPA2-PSK** y en el campo de **Pass Phrase** ponemos nuestra contraseña nueva. Ahora hacemos clic en Apply y ya tenemos configurada nuestra red inalámbrica.

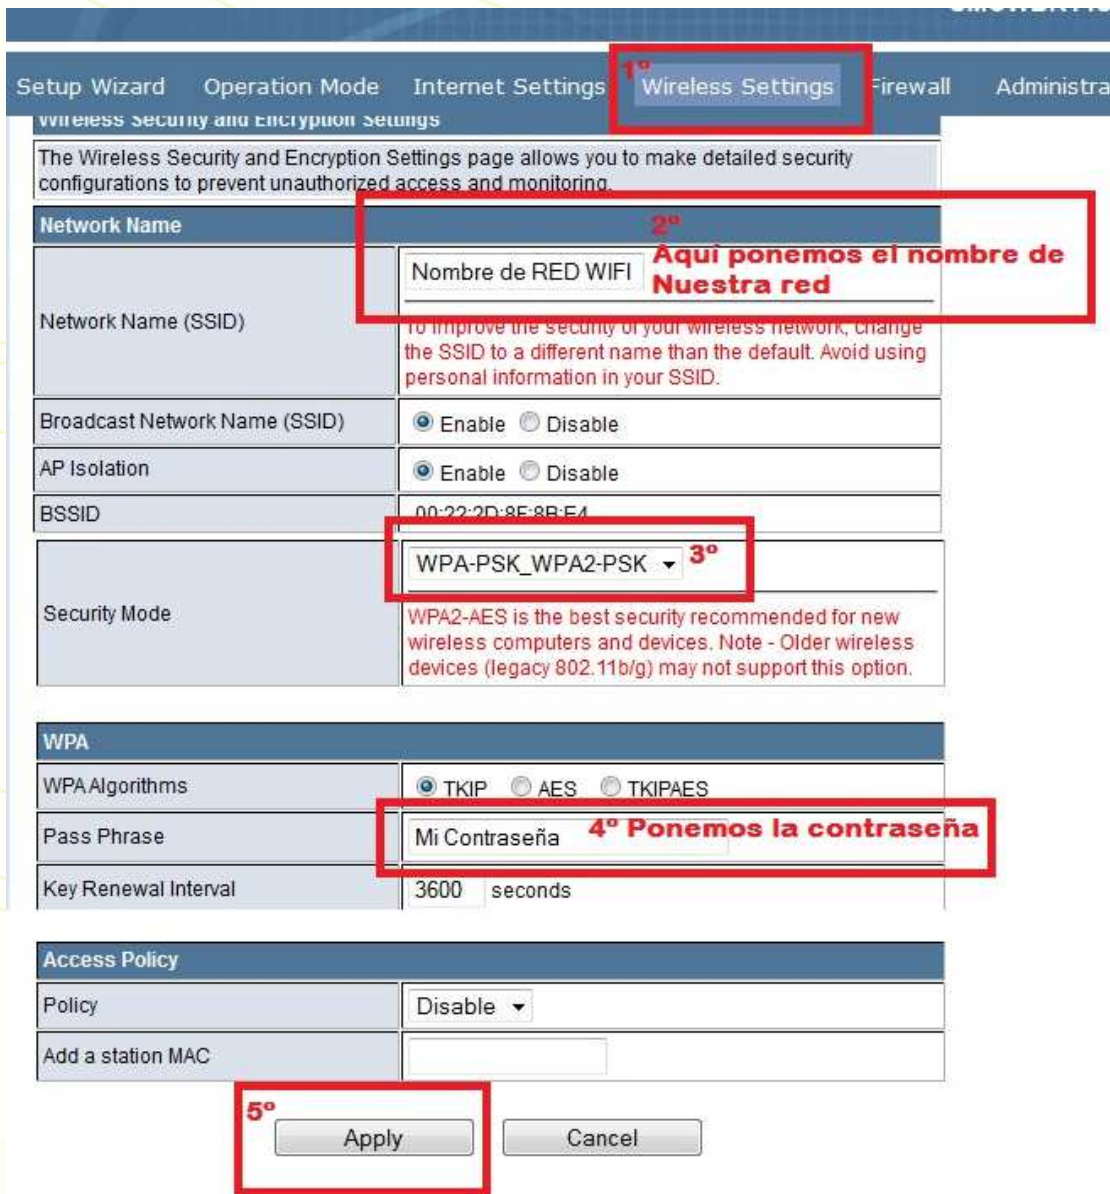

The screenshot shows the 'Wireless Settings' page in a router's web interface. The page is titled 'Wireless Security and Encryption Settings'. It contains several sections: 'Network Name', 'WPA', and 'Access Policy'. Red boxes and annotations highlight specific steps: 1. The 'Wireless Settings' tab is highlighted with a red box and labeled '1°'. 2. The 'Network Name (SSID)' field is highlighted with a red box and labeled '2°' with the text 'Aquí ponemos el nombre de Nuestra red'. 3. The 'Security Mode' dropdown menu is highlighted with a red box and labeled '3°'. 4. The 'Pass Phrase' field is highlighted with a red box and labeled '4°' with the text 'Ponemos la contraseña'. 5. The 'Apply' button is highlighted with a red box and labeled '5°'.

Setup Wizard	Operation Mode	Internet Settings	1° Wireless Settings	Firewall	Administrat
Wireless Security and Encryption Settings					
The Wireless Security and Encryption Settings page allows you to make detailed security configurations to prevent unauthorized access and monitoring.					
Network Name					
Network Name (SSID)	2° Nombre de RED WIFI Aquí ponemos el nombre de Nuestra red				
Broadcast Network Name (SSID)	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable				
AP Isolation	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable				
BSSID	00-22-2D-8E-8B-E4				
Security Mode	3° WPA-PSK_WPA2-PSK				
WPA					
WPA Algorithms	<input checked="" type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> AES <input type="radio"/> TKIPAES				
Pass Phrase	4° Mi Contraseña Ponemos la contraseña				
Key Renewal Interval	3600 seconds				
Access Policy					
Policy	Disable				
Add a station MAC					
5° <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>					