



Manual Configuración Arris DG950

1. Hacemos clic en Inicio y Panel de control.

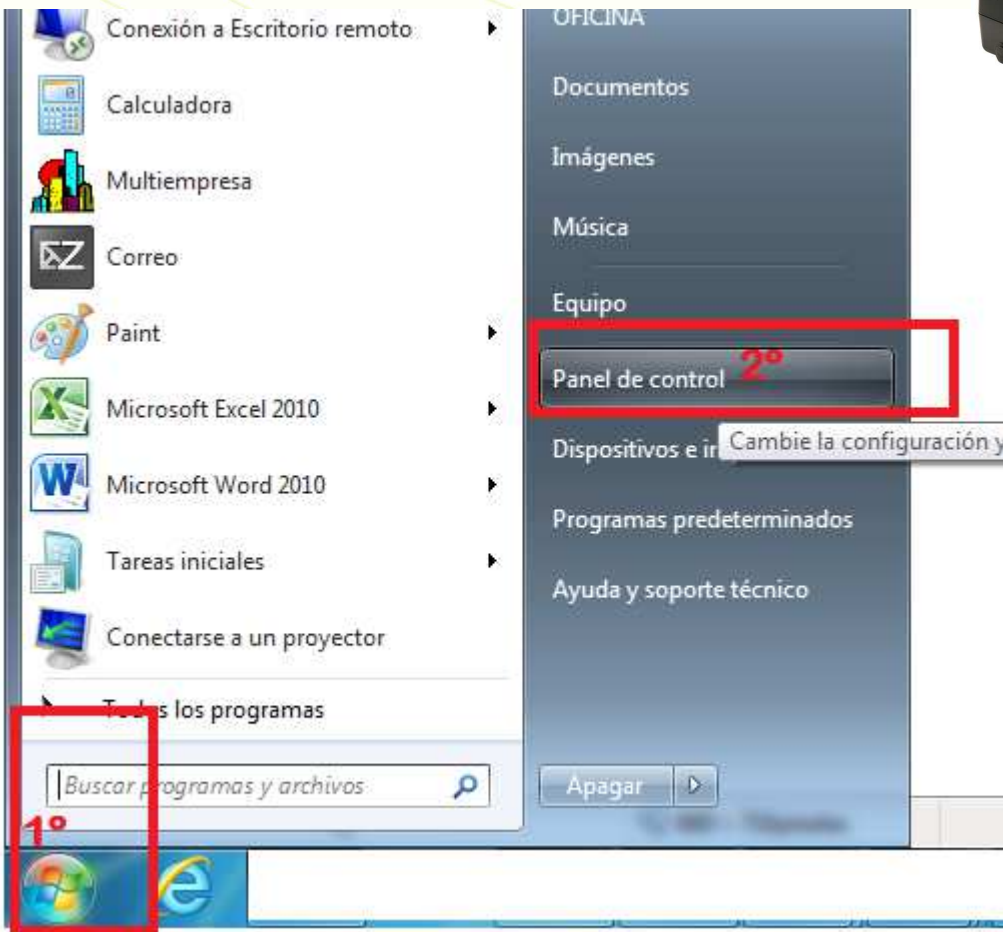


2. Buscamos un icono que pone Conexiones de red o Centro de redes y recursos compartidos


Ajustar la configuración del equipo

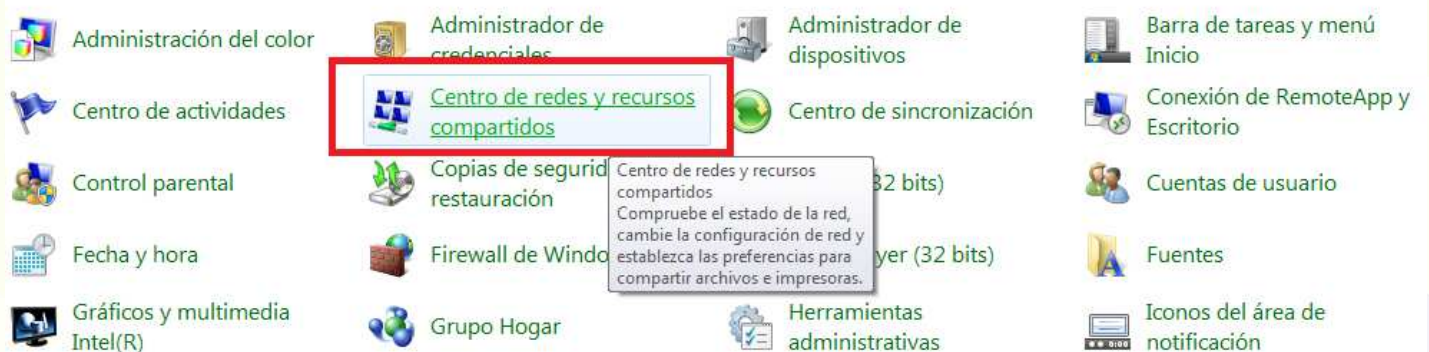


3. Ahora hacemos doble clic en **Conexiones de red** o **Centro de redes y recursos compartidos** y volvemos a hacer clic en **Detalles**. Veremos que en la opción Puerta de enlace predeterminada Aparece un número que en este caso es **192.168.2.1** pues dicho número será el que pondremos en la barra de dirección de nuestro navegador, separado por puntos, tal y como aparece.

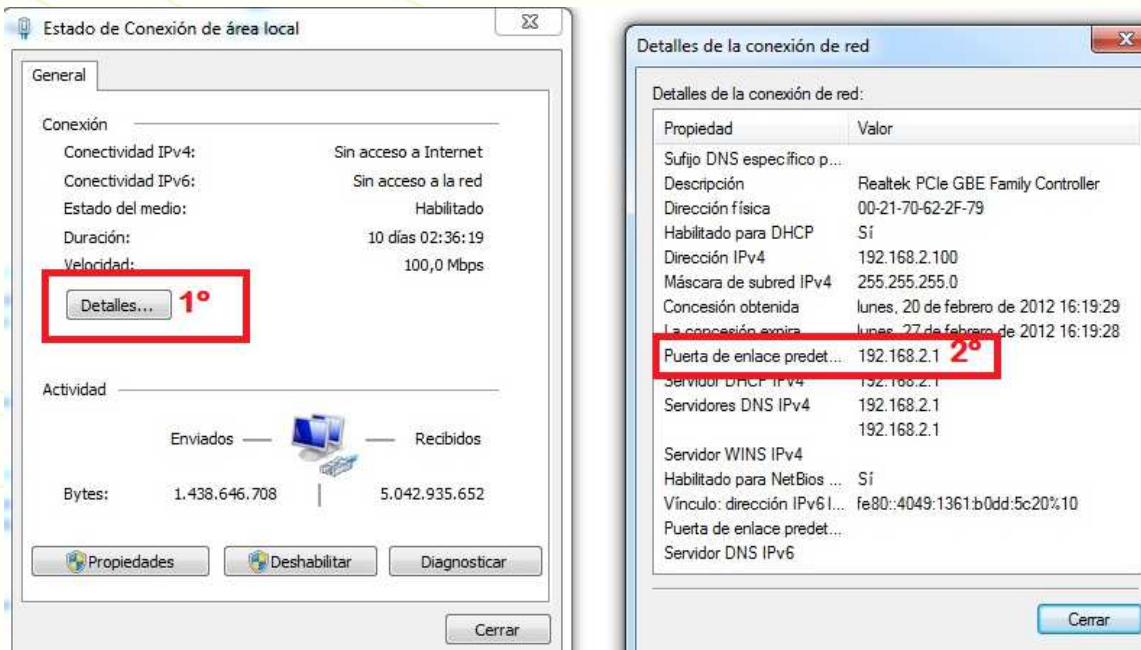

4. Escribimos dicho número en la barra de dirección de nuestro navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc), y pulsamos **intro**. Ahora para configurar nuestro router entraremos en modo administrador que seguidamente nos llevará a la página donde configuraremos la red inalámbrica. En Nombre de usuario ponemos **admin** y en contraseña ponemos **password** y pulsamos **Apply**.

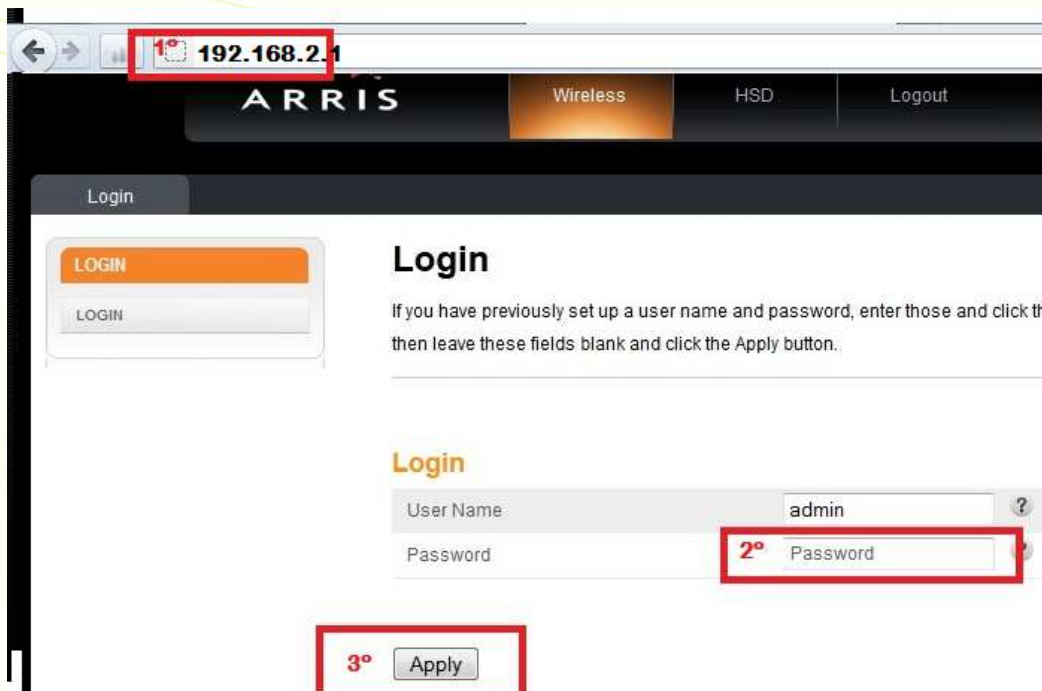

5. Ahora seleccionamos **Wireless Setup** y en **Wireless Network Name (SSID)** escribimos el nombre que deseemos que tenga nuestra red inalámbrica y en **Pre-Shared Key** ponemos la nueva contraseña y por último pulsamos **Apply** para confirmar los cambios, y ya tenemos configurada nuestra red inalámbrica.

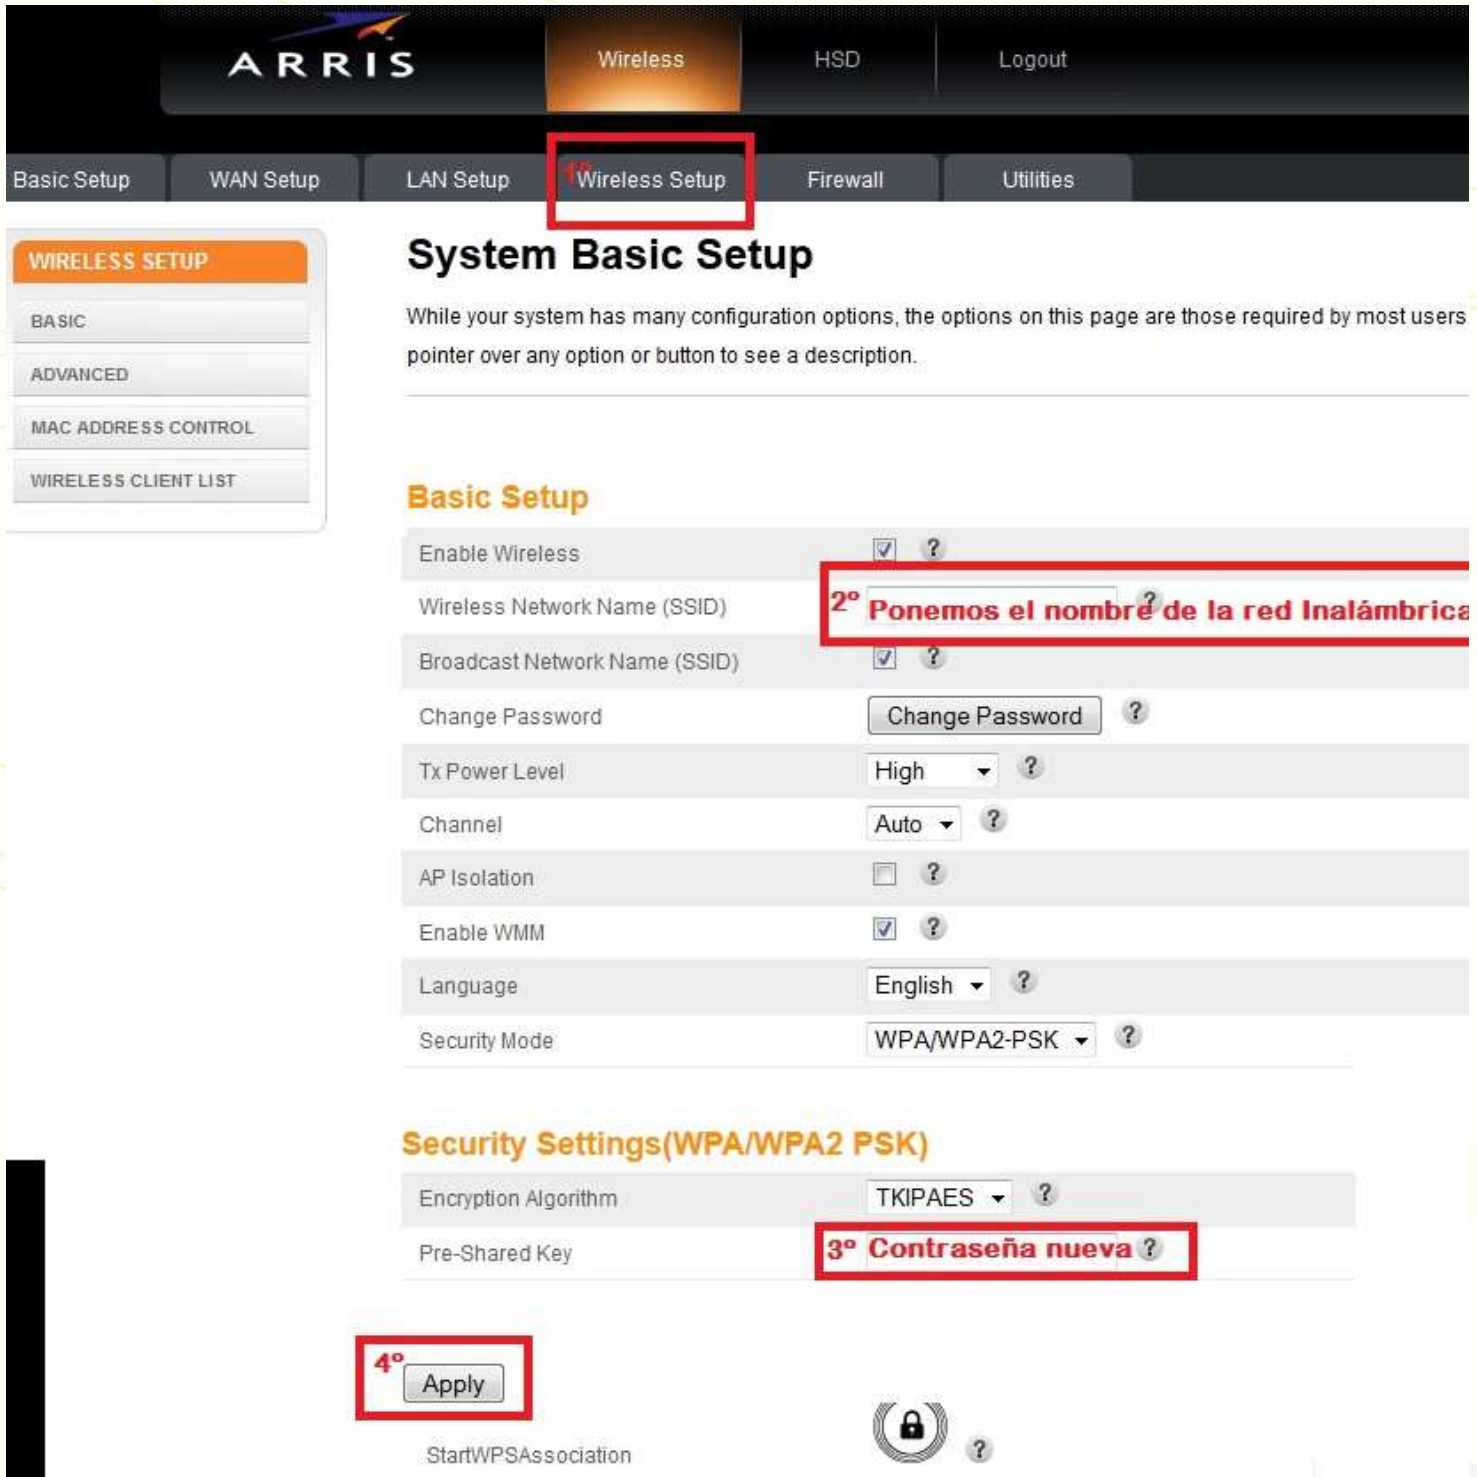

The screenshot shows the ARRIS router configuration interface. The top navigation bar includes 'ARRIS', 'Wireless', 'HSD', and 'Logout'. Below this is a secondary menu with 'Basic Setup', 'WAN Setup', 'LAN Setup', 'Wireless Setup' (highlighted with a red box), 'Firewall', and 'Utilities'. On the left, a sidebar lists 'WIRELESS SETUP' options: 'BASIC', 'ADVANCED', 'MAC ADDRESS CONTROL', and 'WIRELESS CLIENT LIST'. The main content area is titled 'System Basic Setup' and contains a descriptive paragraph. Below this is the 'Basic Setup' section with various configuration options: 'Enable Wireless' (checked), 'Wireless Network Name (SSID)' (with a red box and annotation '2° Ponemos el nombre de la red Inalámbrica'), 'Broadcast Network Name (SSID)' (checked), 'Change Password' (button), 'Tx Power Level' (High), 'Channel' (Auto), 'AP Isolation' (unchecked), 'Enable WMM' (checked), 'Language' (English), and 'Security Mode' (WPA/WPA2-PSK). The 'Security Settings(WPA/WPA2 PSK)' section includes 'Encryption Algorithm' (TKIPAES) and 'Pre-Shared Key' (with a red box and annotation '3° Contraseña nueva'). At the bottom, the 'Apply' button is highlighted with a red box and annotation '4°'. A 'StartWPSAssociation' button with a lock icon is also visible.